

New  
Edition


## 鮮やかな色彩とクリアな映像を実現 高性能フルハイビジョンカメラ

- スリットランプに適した低価格フルハイビジョンカメラ
- 明るくシャープな映像を実現
- フルオレセイン撮影に対応




CMOS フルハイビジョンカメラ  
**SFHD-200c**

Full HD 1920×1080 60fps

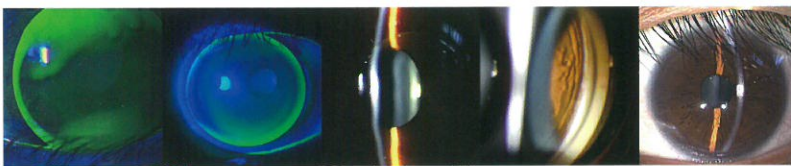

CMOS フルハイビジョンカメラ  
**SFHD-200c**



### 1/3 型フルハイビジョン CMOSイメージセンサー搭載

フルハイビジョン解像度の220万画素 CMOSイメージセンサーを搭載。スリットランプに適した明るくシャープな映像を実現しました。

### シーンに適した映像切り換えが可能

特定のシーンに適した画像設定をコントロールユニットのスイッチ操作で簡単に切り換え可能。フルオレセイン撮影などよく使うシーンの設定をプリセットできます。 フットスイッチで操作できます。(※1)

### 多彩な映像出力

デジタルハイビジョン信号 HD-SDI(3G-SDI)のほか DVI・HDMI 信号や NTSC 信号を出力します。

### フリーズ機能

動きのある被写体もフリーズして表示可能。コントロールユニットのスイッチ操作やフットスイッチで操作できます。(※2)

### ダイレクト操作

直感的に操作できる独立スイッチをコントロールユニットに配置。映像の明るさや色合いなど、お好みの画質に調整できます。

●※1・※2 フットスイッチはオプションです。  
●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。  
●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

主な仕様	
撮像素子	1/3 型 220 万画素 (総画素数) CMOS イメージセンサー
有効画素数	1920(H)×1080(V)
レンズマウント	C マウント (CS マウント対応)
映像 S/N 比	50dB 以上
水平解像度	1000TV 本
出力信号	Full HD HDMI または DVI HD-SDI (3G-SDI) NTSC
電源電圧	AC100V
消費電力	15VA 以下
動作温度	0~40℃
動作湿度	10~90% (結露なきこと)
外形寸法 (mm)	カメラヘッド 59(W)×59(H)×65(D) コントロールユニット 200(W)×62(H)×160(D)
質量	カメラヘッド 200g コントロールユニット 1140g
付属品	電源コード・取扱説明書・保証書 C マウントリング・レンズマウントキャップ カメラヘッド調整用 6 角レンチ
オプション	カメラケーブル (5m・10m・15m いずれが必要) HDMI-DVI ケーブル (5m) SDI ケーブル (5m・10m) フットスイッチ 2 連フットスイッチ

### オプション (別売)



HDMI-DVI ケーブル



SDI ケーブル





フットスイッチ



2 連フットスイッチ



### 外形寸法図

カメラヘッド

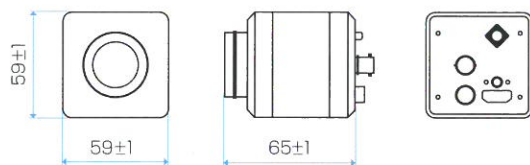

(単位: mm)  
※突起物は除く

コントロールユニット

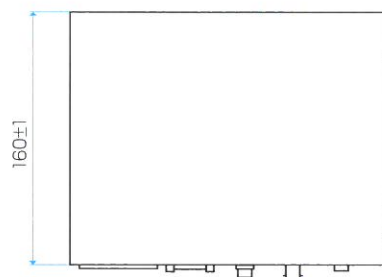

(単位: mm)  
※突起物は除く




フロントパネル



バックパネル

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の製品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

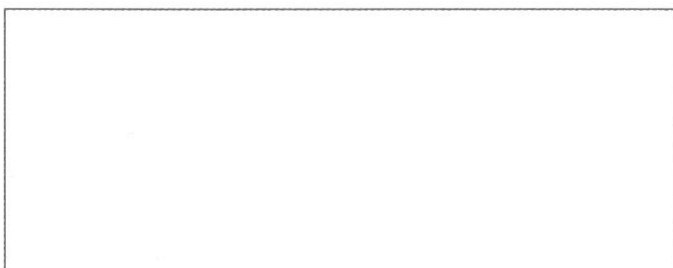

(カタログ記載内容 2017年11月現在)

### お問い合わせ



本社 〒604-0983 京都市中京区麩屋町通夷川上る475  
TEL(075)221-6861 (代表) FAX(075)221-7810  
機器販売部 TEL(075)221-4251 FAX(075)221-4647  
システム開発部 TEL(075)221-6961 FAX(075)221-6881  
営業所 仙台・東京・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡